

Serie No Sound 170 NS


Certificato per:

 Cicli di utilizzo
200.000 cicli


Protegge da:

-  Aria
-  Acqua
-  Luce
-  Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili



ACCESSORI STANDARD



Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

SISTEMA DI FISSAGGIO




Con viti premontate

 Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

 **STANDARD:** Scatola di cartone con 30 pz. + 30 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

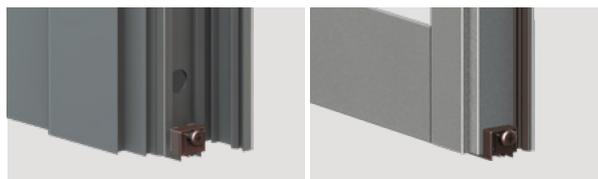

Porta in alluminio

Porta in acciaio



Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione avvolgente performante in silicone - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autopercoranti 3,5 x 22 mm.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA201 CA202 CA203 CA204
CA205 CA207

 Confezione 100 pz.
 Marrone, bianco


2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI003 PI004 PI005

 Confezione 20 pz.
 Marrone, bianco

Esempi di applicazione

Telaio con nervature

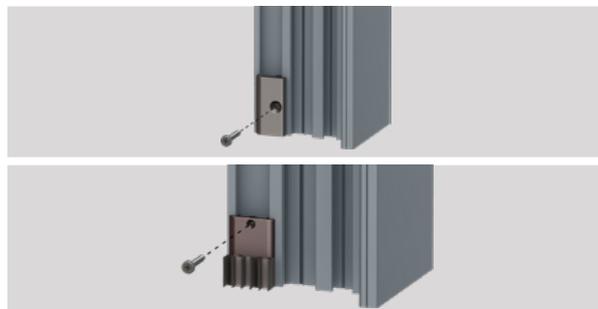

 **PULSANTE (F):** esagonale in ottone.

 **OPTIONAL:** Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.