

Serie Special




800


Certificato per:



Protegge da:

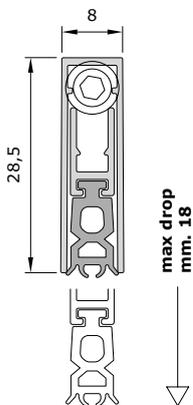


ACCESSORI STANDARD

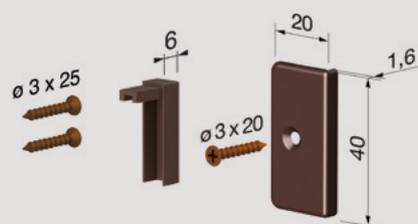

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

SISTEMA DI FISSAGGIO

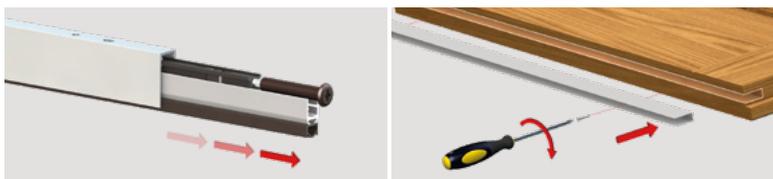

Sfila e avvita

Meccanismo con una singola regolazione (vite F: discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

STANDARD: Scatola di cartone con 40 pz. + 40 confez. accessori standard.

APPLICAZIONI PRINCIPALI



Porta in legno



Profili estrusi in lega di alluminio 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccola in ottone Ø 4 mm - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

ACCESSORI OPZIONALI

Dettagli a pagina 102

1 Piastre in nylon

CA101	CA102	CA104	CA105
CA201	CA202	CA203	CA204
CA205	CA207		

Confezione 100 pz.

Marrone, bianco

2 Piastre isolanti in nylon con guarnizione in silicone

PI001	PI002	PI002-R
PI003	PI004	PI005


Confezione 20 pz.

Marrone, bianco

Esempi di applicazione

Telaio liscio

Telaio con nervature

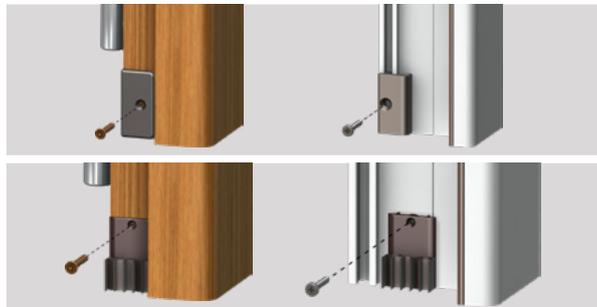

OPTIONAL: Scatola di cartone con 15 buste in polietilene da 1 pezzo + 1 confezione di accessori standard + istruzioni di montaggio.